

Prowise Touchscreen One

Met het Prowise Touchscreen One geniet je zorgeloos van uitstekende beeld- en geluidskwaliteit. De gebruikte materialen zijn A-kwaliteit en zorgen samen met de zelfontwikkelde hard- en software voor veelzijdige onderwijs- en presentatiemogelijkheden.

Beschikbaar als 65", 75" en 86"

65": PW.1.16065.0001

75": PW.1.16075.0001

86": PW.1.16086.0001



Uitstekende beeld- en geluidskwaliteit


Geniet in Android én de OPS-module van prachtig 4K-beeld en kraakhelder geluid.

- 4K/Ultra HD
- Hoogwaardige IPS LED panel met een uitstekende kijkhoek van 178°
- De glasplaat is krasvast en Anti-Glare
- 2.0 Audio Stereo Soundbar
- 2x16 Watt
- De soundbar zit volledig geïntegreerd in het scherm

Natuurlijke schrijfervaring

Het Prowise Touchscreen reageert direct op de pen.

- 2 meegeleverde pennen
- 32 touchpoints
- 16 multi-writing points
- Windows Ink compatible
- De pen herkent twee kleuren (voor en achter)
- HaPro Touch Technology

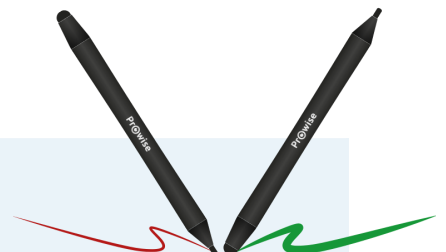

Prowise Central

Prowise Central (Android 8.0) is het slimme en innovatieve besturingssysteem van je touchscreen.

- Eenvoudig je scherm delen met AirPlay, Chromecast, Miracast & Reflect
Zonder extra kosten, dongles of licenties
- Appstore met apps zoals Microsoft Office-, Skype- en Zoom-apps
- Maak je eigen apps met de Prowise Browser
- Samenwerken met onze geïntegreerde whiteboard- en annotatiesoftware ProNote
- Geïntegreerde liftbediening
- 5 jaar gratis software-updates (OTA): altijd de laatste functionaliteiten en beveiligingsupdates.



Total cost of ownership

Qua total cost of ownership is het Prowise Touchscreen een uitstekende keuze voor de korte én lange termijn.

- Scherpe prijs
- 5 jaar lang volledige garantie
- 5 jaar lang gratis software-updates (OTA)
- Gratis on-site klantenservice
- ENERGY STAR-gecertificeerd
- Zeer laag uitvalpercentage
- Geen verborgen kosten



Privacy en security

Prowise loopt voorop op het gebied van privacy & security.

- Volledig in eigen beheer in Europa ontwikkeld
- Voldoet aan strenge Europese AVG regels
- Veilige app store onder Prowise-toezicht
- Gratis software-updates via eigen, lokale servers
- Privacy Verified, ISO 27001, ISO 9001 en CIPP/E
- Andere onafhankelijke certificaten: FCC, VOC, IC, CE, RCM



Een maatschappelijk verantwoord touchscreen

De wereld is ons veel waard

- Voor elk verkocht touchscreen planten we een boom, zo verlagen we de CO2 impact van ieder scherm.
- ISO 26000-certificering
- ENERGY STAR-gecertificeerd
- Onafhankelijke certificaten RoHS, REACH en WEEE
- 100% recycleerbaar verpakkingsmateriaal.
- Geen gebruik van conflictmineralen voor de productie van elektronische componenten
- Child labour free, geen kinderarbeid in de supply chain.
- Meer dan 80% van het aluminium en tin is gerecycled, hierdoor wordt de CO2-uitstoot tijdens productie aanzienlijk gereduceerd en dragen we bij aan een circulaire economie

Haal het maximale uit je Prowise Touchscreen!



iPro Liftsysteem



Prowise OPS PC-modules



Prowise Presenter 10

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Ideale hoogte en locatie• Veilig en energiezuinig• Slechts één kabel• Draai het scherm tot touchtafel• 5 jaar volledige garantie• Gepatenteerd remsysteem• GS-gecertificeerd | <ul style="list-style-type: none">• Intel i5 of i7 processor• Windows 10 Professional• Zonder externe kabels• Intel vPro technologie (optioneel)• Ultra HD grafische kaart• Razendsnelle SSD-schijf | <ul style="list-style-type: none">• Gratis voor iedereen• Overal, altijd en op ieder device• Real-time samenwerken• 3D-modellen• 300 educatieve tools• Kant-en-klare lessen op my.prowise.com |
|--|--|---|


Technische specificaties

	65"	75"	86"
Display			
Bezel kleur	Sandblasted aluminium (Zwart)	Sandblasted aluminium (Zwart)	Sandblasted aluminium (Zwart)
Afmeting	65 inch	75 inch	86 inch
Panel type	Ultra HD LED - IPS	Ultra HD LED - IPS	Ultra HD LED - IPS
Resolutie	3840 x 2160 @ 60Hz	3840 x 2160 @ 60Hz	3840 x 2160 @ 60Hz
Glasplaat	Anti-Glare	Anti-Glare	Anti-Glare
Dikte glasplaat	3,2 mm / 0.157 inches	3,2 mm / 0.157 inches	3,2 mm / 0.157 inches
Hardheid glas	Mohs 7	Mohs 7	Mohs 7
Beeldverhouding	16:9	16:9	16:9
Contrast ratio	1200:1 (typ)	1200:1 (typ)	1200:1 (typ)
Dynamische contrast ratio	5000:1	5000:1	5000:1
Helderheid	400 cd/m2	400 cd/m2	400 cd/m2
Aantal kleuren	10 Bit (1.07B)	10 Bit (1.07B)	10 Bit (1.07B)
Kijkhoek	178°	178°	178°
Panel refresh rate	60Hz	60Hz	60Hz
Response time	8ms	8ms	8ms
Levensduur	50.000 uren	50.000 uren	50.000 uren
Responstijd	8ms	8ms	8ms
Touch-type			
Type	HaPro Touch Technology	HaPro Touch Technology	HaPro Touch Technology
Multi-touch	Ja (32 punten)	Ja (32 punten)	Ja (32 punten)
Multi-writing	Ja (16 punten)	Ja (16 punten)	Ja (16 punten)
Touch reactietijd	<10ms	<10ms	<10ms
Touch verversingssnelheid	>110Hz	>110Hz	>110Hz
Minimale touch input grote	2mm	2mm	2mm
Aanraak Precisie	2mm	2mm	2mm
Auto-kalibratie	Ja	Ja	Ja
Bestand tegen zonlicht	Ja	Ja	Ja
Ondersteunde OS	Windows 7/8/8.1/10 / Linux / Mac OS X / Android	Windows 7/8/8.1/10 / Linux / Mac OS X / Android	Windows 7/8/8.1/10 / Linux / Mac OS X / Android
Geluid			
Speakers	2.0 sound (2 speakers)	2.0 sound (2 speakers)	2.0 sound (2 speakers)
Front speaker power	2 x 16W (8Ω)	2 x 16W (8Ω)	2 x 16W (8Ω)
ProWrite			
Aantal pennen	2	2	2
Schrijven in meerdere kleuren	Ja	Ja	Ja
Schrijven in meerdere diktes	Ja	Ja	Ja
Prowise Central			
Android-versie	Android 8.0	Android 8.0	Android 8.0
Opslag	32GB	32GB	32GB
Geheugen	3GB	3GB	3GB
Over the Air Updates (OTA)	Yes	Yes	Yes
OS resolutie (Central)	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160


Technische specificaties (vervolg)

	65"	75"	86"
Connecties			
HDMI out 2.0 (4K@60Hz)	1	1	1
DisplayPort 1.2	1	1	1
HDMI 2.0 (CEC & HDCP2.2)	1	1	1
HDMI 2.0 (HDCP2.2)	1	1	1
YPbPr (Component) 1080P	1 (3.5 mm mini jack female)	1 (3.5 mm mini jack female)	1 (3.5 mm mini jack female)
VGA (1920x1080@60Hz)	1	1	1
AV (567i) in	1 (3.5 mm mini jack female)	1 (3.5 mm mini jack female)	1 (3.5 mm mini jack female)
AV-uit	1	1	1
Audio-in (VGA)	1 (3.5 mm mini jack female)	1 (3.5 mm mini jack female)	1 (3.5 mm mini jack female)
Analoog audio-uit/headphone	1 (3.5 mm mini jack female)	1 (3.5 mm mini jack female)	1 (3.5 mm mini jack female)
Digital Audio output SPDIF	1 Optical	1 Optical	1 Optical
RS232 control	1 (DB 9 pins Female)	1 (DB 9 pins Female)	1 (DB 9 pins Female)
USB-B touch poort	1 (USB-B female)	2 (USB-B female)	2 (USB-B female)
USB 2.0	2	2	2
LAN Poort	2 (Rj45 100 Mbps)	2 (Rj45 100 Mbps)	2 (Rj45 100 Mbps)
Inclusief Wifi-module	Ja	Ja	Ja
WiFi Standaard	802.11ac – Wi-Fi 5	802.11ac – Wi-Fi 5	802.11ac – Wi-Fi 5
Bluetooth versie	4.2	4.2	4.2
OPS Module slot	Ja, 80-Pin OPS Module slot	Ja, 80-Pin OPS Module slot	Ja, 80-Pin OPS Module slot
Aansluitingen aan de voorzijde			
USB-C (HDMI 2.0+ 15W + Touch USB2.0)	1	1	1
HDMI 2.0 (HDCP2.2)	1	1	1
USB-B touch-ingang	1 (USB-B-aansluiting)	1 (USB-B-aansluiting)	1 (USB-B-aansluiting)
USB 2.0	1	1	1
USB 3.0 (OPS 3.0 Android 2.0)	1	1	1
Algemene informatie			
Stroomspanning	~ 100-240 V (50/60Hz)	~ 100-240 V (50/60Hz)	~ 100-240 V (50/60Hz)
Nominaal Energieverbruik	84.7W	127.11W	164.3W
Stand-by energieverbruik	≤ 0,5 Watt	≤ 0,5 Watt	≤ 0,5 Watt
Brutogewicht	54kg / 119.05lb	74kg / 163.14lb	94kg / 207.23lb
Nettogewicht	39kg / 85.98lb	54kg / 119.05lb	74kg / 163.14lb
Afmetingen scherm (BxHxD)	1512.2 x 90.6 x 927 mm 59.54 x 3.57 x 36.5 inch	1741.7 x 103.4 x 1060.2 mm 68.57 x 4.07 x 41.74 inch	1995.2 x 111.9 x 1206.3 mm 78.55 x 4.41 x 47.49 inch
Afmetingen verpakking (BxDxH)	1660 x 240 x 1045mm 65.35 x 41.14 x 9.45 inch	1895 x 240 x 1160mm 74.61 x 45.67 x 9.45 inch	2140 x 240 x 1310mm 84.25 x 51.57 x 9.45 inch
VESA standaard	VESA 600 x 400 mm	VESA 600 x 400 mm	VESA 700 x 400 mm
VESA mount voor externe apparaten	VESA 100 x 100 mm	VESA 100 x 100 mm	VESA 100 x 100 mm
Certificaten	CE: EMC + LVD / FCC-IC / RoHS /, RCM en Energy Star	CE: EMC + LVD / FCC-IC / RoHS /, RCM en Energy Star	CE: EMC + LVD / FCC-IC / RoHS /, RCM en Energy Star
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar
Omstandigheden			
Gebruikstemperatuur	0°C - 38°C / 32 - 100°F	0°C - 38°C / 32 - 100°F	0°C - 38°C / 32 - 100°F
Opslagtemperatuur	-20°C - 60°C / -4 - 140°F	-20°C - 60°C / -4 - 140°F	-20°C - 60°C / -4 - 140°F
Opslagvochtigheid	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%
Gebruiksvochtigheid	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%

Afmetingen Prowise Touchscreen One 65"

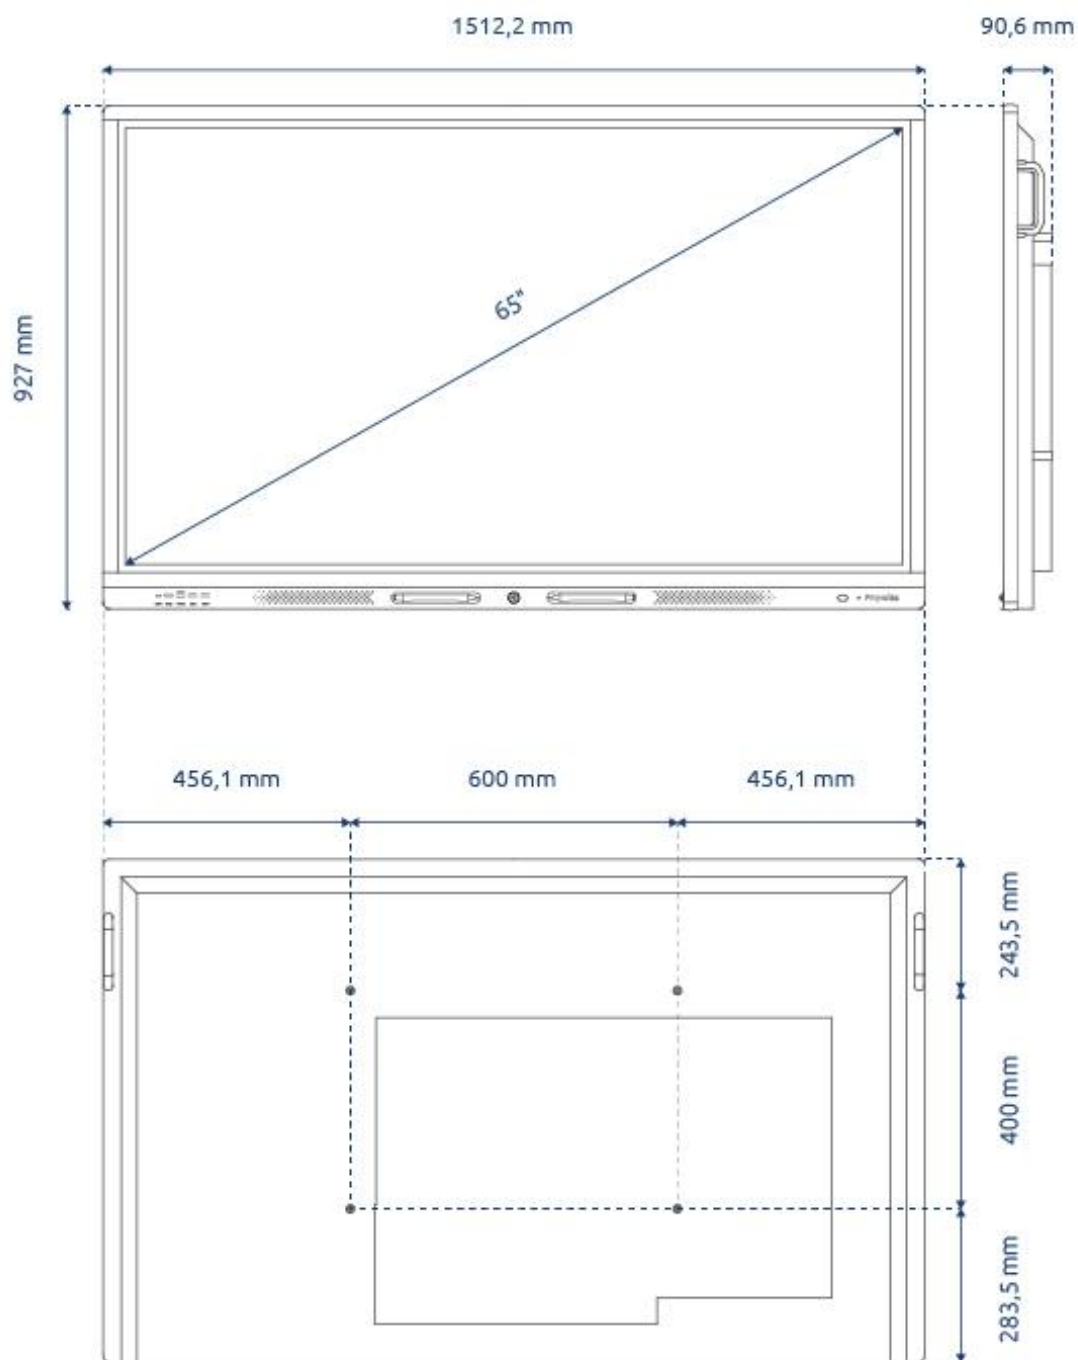

Afmetingen Prowise Touchscreen One 75"

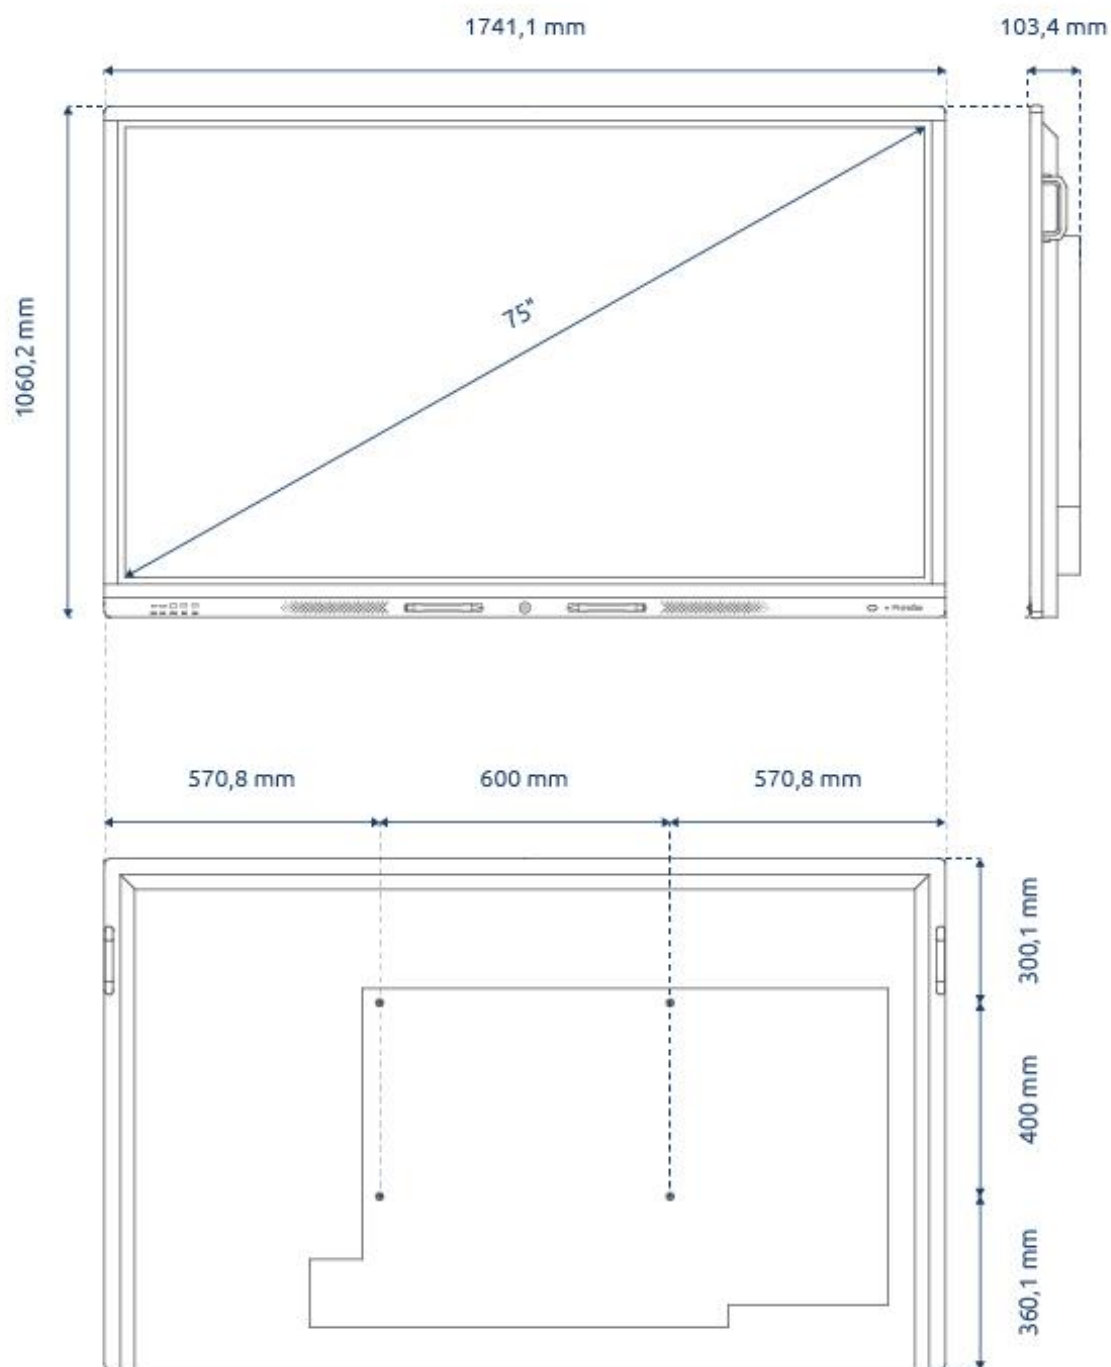

Afmetingen Prowise Touchscreen One 86"

