

Toets Features


- Eenvoudige Cast functie
- Draadloze presentatie tussen apparaten en diverse ruimtes
- USB flash drive plug-and-play voor foto's, muziek en video
- Multitasking met krachtige ingebouwde mediaspeler & OPS PC slot
- 4K commercial display met dunne rand



Product Omschrijving

De ViewSonic® CDE6520 is een 65 "4K UHD draadloos presentatiedisplay. Met de ingebouwde software voor het delen van schermen *, ViewBoard® Cast and Display en ViewBoard® Cast USB-C / HDMI-dongles kunnen meerdere gebruikers, zowel on-site als on-line, deelnemen aan conferenties en inhoud met elkaar delen. Tegelijkertijd transformeert u de CDE6520 in een dynamische contenthub. Deze betrouwbare commerciële display is uitgerust met een quad-core processor en intern geheugen, waardoor constant multimedia kan worden afgespeeld vanaf interne opslag of een USB-stick. De ViewSonic® CDE6520 ondersteunt externe configuratie- en contentbeheersystemen en is ook geschikt voor diverse signage-toepassingen.

*ondersteunt Chrome, Android, Windows, Mac OS, en iOS

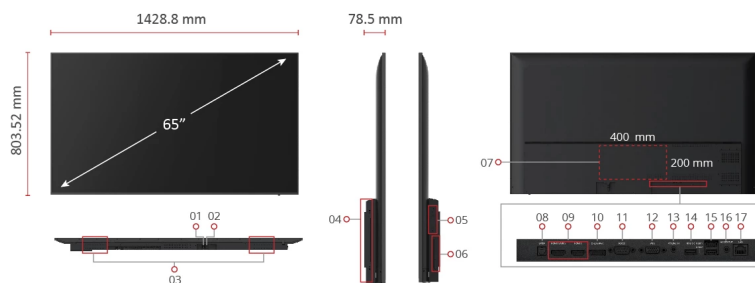

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. AC In | 8. SPDIF | 15. USB 2.0 Type A x 2 (USB Playback) |
| 2. Power Switch | 9. HDMI In x 2 | 16. Audio Out |
| 3. Internal Speakers | 10. DisplayPort | 17. LAN |
| 4. OPS Slot | 11. RS232 | |
| 5. WiFi Slot | 12. VGA | |
| 6. Menu Controls | 13. Audio In | |
| 7. VESA® Wall Mount 400x200mm | 14. USB 3.0 Type A (USB Playback) | |

DISPLAY

Paneelgrootte:	65"
Type:	TFT LCD Module. IPS type, DLED backlight
Weergavegebied (mm):	1428.48(H) × 803.52(V) (65" diagonal)
Native resolutie:	3840 x 2160
Aspectratio:	16:9
Colors:	1.07G colors
Helderheid:	450 nits (typ.)
Contrastverhouding:	1200:1 Typ. , 5000:1 Max.(DCR enable)
Reactietijd:	8 ms
Kijkhoeken:	H = 178, V = 178 typ.
Levensduur achtergrondverlichting:	30,000 Hours (min)
Oppervlakte behandeling:	Anti-glare, 3H hardness, Haze 25%
Bezel:	Slim
Oriëntatie:	Landscape & portrait

INPUT

HDMI:	x2
RGB/VGA:	x1
DisplayPort:	x1
Audio:	x1 (3.5mm)
RS-232:	x1
OPS slot:	1x (optioneel Intel OPS VPC12-WPO)
WiFi slot:	1x (optioneel Wifi module LB-WIFI-001)

OUTPUT

Audio:	x1 (3.5mm)
SPDIF:	x1 (Fiber)

LAN

RJ45:	x1
-------	----

USB

Type A:	2.0 Type A : x 2 (USB Playback), 3.0 Type A : x 1 (USB Playback)
---------	--

SPEAKERS

SPEAKERS:	Max. 16Wx2
-----------	------------

COMPATIBILITY

RGB PC/HDMI PC:	Up to 1920x1080@60Hz. Refer to timing table
HDMI:	480i, 480p,720p,1080i,1080p, 4K2K@60Hz
DisplayPort:	480i, 480p,720p,1080i,1080p, 4K2K@60Hz
Android-versie:	Android 8.0

POWER

Spanning:	100V-240V,50/60Hz (AC)
Consumptie:	Normal 220 W, Max 300 W

ERGONOMICS

Wandmontage (VESA®):	400x200 mm
----------------------	------------

OPERATING CONDITIONS

Temperatuur (° C):	0 to 40°C
Luchtvochtigheid:	20% ~ 80% non-condensing

AFMETINGEN (B X H X D)

Fysiek (inch/mm):	57.11 x 32.60 x 3.09 in/ 1450.6 x 828.1 x 78.5 mm
Verpakking (inch / mm):	63.19 x 37.99 x 8.66 in/1605 x 965 x 220 mm

WEIGHT

Netto (lb / kg):	22.95 kg / 50.59 lbs (w/o stand)
Bruto (lb/kg):	33.6 kg/74.07 lbs

REGULATIONS

REGULATIONS:	cULus, FCC, Energy Star, EPEAT,MX-CoC, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, Custom Union, UkrSEPRO, RCM, MEPS
--------------	---

VERPAKKINGSINHOUD

VERPAKKINGSINHOUD:	1. CDE6520 commercial display, 2. Remote control with batteries, 3. Quick start guide, 4. stroomkabels (1,5mtr), 5. HDMI-in kabels (3mtr), 6. Wall mount screw, 7. RS232 adapter
--------------------	--