


Toets **Features**

- Slanke, gelijkmatige bezel en chassis
- Foto's, muziek en video afspelen via USB
- Gemakkelijke multi-screen setups
- Configuratie op afstand en inhoudsbeheer
- Meerdere HDMI-apparaten bedienen



Product **Omschrijving**

De ViewSonic® CDE5520 is een 55 inch commercieel/presentatiedisplay met een slanke, gelijkmatige bezel, die de combinatie biedt van kostenefficiëntie en installatiegemak voor zakelijke, winkel- en horecagelegenheden. Dit betrouwbare commerciële / presentatiedisplay is uitgerust met een quad-coreprocessor, intern geheugen en dubbele 10W-luidsprekers, waardoor constant multimedia kan worden afgespeeld vanaf interne opslag of een USB-flashstation. Elk scherm ondersteunt een USB-programmeerbare hospitality-instelling, configuratie op afstand en contentbeheersystemen. Elke display heeft dezelfde aangepaste standaard en inhoud in hetzelfde hotel of dezelfde winkel. Veelzijdige connectiviteitsopties zijn onder meer 2 HDMI-IN-poorten, RS232-ingang, SPDIF-uitgang etc.. Door de mogelijkheid om 1080p-inhoud te streamen vanaf mobiele apparaten, is ViewSonic® CDE5520 ook zeer geschikt voor vergadertoepassingen.

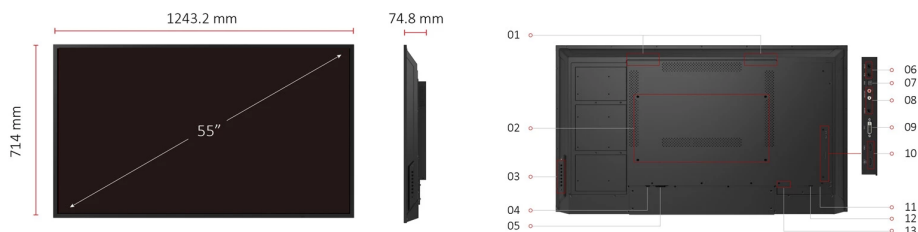

1. Interne speakers
2. VESA® Compatible Wall Mount 400x400mm
3. Menubediening
4. Aan/uit knop
5. AC In
6. IR In/Out

7. SPDIF
8. Audio In/Out
9. DVI-D In
10. HDMI 2.0 In(x2)
11. RS232 In
12. LAN
13. USB 2.0 Type A(x2)

DISPLAY

Paneelgrootte:	55"
Type:	"TFT LCD Module. IPS type, DLED backlight"
Weergavegebied (mm):	1209.6 (H) x 680.4 (V) (55" diagonaal)
Native resolutie:	3840 x 2160
Aspectratio:	16:9
Colors:	1.07B kleuren
Helderheid:	400 nits (typ.)
Contrastverhouding:	1200:1 Typ.
Reactietijd:	8 ms
Kijkhoeken:	H = 178, V = 178 typ.
Levensduur achtergrondverlichting:	30,000 Hours Min
Oppervlakte behandeling:	Anti-Glare, 2H, Haze 3%
Bezel:	Smal
Oriëntatie:	Landscape

INPUT

HDMI:	x2
DVI:	x1
Audio:	x1 (3.5mm)
RS-232:	x1
IR Pass Thru:	x1

OUTPUT

Audio:	x1 (RCA)
SPDIF:	x1 (Fiber)
IR Pass Thru:	x1

LAN

RJ45:	x1
-------	----

USB

Type A:	2.0 Type A : x2 (USB Playback)
---------	--------------------------------

SPEAKERS

SPEAKERS:	10Wx2
-----------	-------

COMPATIBILITY

RGB PC/HDMI PC:	Up to 1920x1080@60Hz. Raadpleeg de timing-tabel
HDMI:	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K2K@60Hz
DVI:	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Android-versie:	Android 8.0

POWER

Spanning:	100-240 VAC +/- 10% Wide Range
Consumptie:	Normal 100 W, Max 114.5 W

ERGONOMICS

Wandmontage (VESA®):	400x200 mm
----------------------	------------

OPERATING CONDITIONS

Temperatuur (° C):	0 to 40°C
Luchtvochtigheid:	20% ~ 80% niet condenserend

AFMETINGEN (B X H X D)

Fysiek (inch/mm):	48.94 x 28.11 x 2.94 in/1243.2 x 714 x 74.8 mm
Verpakking (inch / mm):	55.90 x 35.83 x 9.65 in/1420 x 910 x 245 mm

WEIGHT

Netto (lb / kg):	16.8 kg / 37.04 lbs
Bruto (lb/kg):	23.95 kg / 52.8 lbs

REGULATIONS

REGULATIONS:	cULus, FCC, Energy Star, TUV Mexico, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, EEL, WEEE, RCM
--------------	--

VERPAKKINGSINHOUD

VERPAKKINGSINHOUD:	1. CDE5520 commerciële / presentatiedisplay, 2. Afstandsbediening met batterijen, 4. Snelstartgids, 5. Voedingskabels (1.8M), 6. HDMI-kabel (1.8M), 7. RS232-kabel (1.8M)
--------------------	---