

ViewSonic® LED DISPLAY VG2456

Toets Features


- Docking-monitor met USB Type-C en Ethernet
- Serieschakeling ingeschakeld
- Flexibele connectiviteit met HDMI, DP, DP out, USB Type-C, Ethernet en USB 3.2
- Ergonomisch ontwerp inclusief 40° kantelen, 130 mm hoogteverstelling, draaien en zwenken.
- Driezijdige frame-loze randen



Product Omschrijving

De ViewSonic VG2456-monitor is een 24" (23,8" zichtbaar) 1080p IPS Docking-monitor met USB Type-C en Ethernet. Met de ingebouwde USB Type-C-poort kunt u content via een enkele kabel vanaf uw apparaat opladen en weergeven, waardoor verbinding met uw laptop mogelijk is via een enkele USB-kabel om het werkstation netjes te houden terwijl u deze als docking-monitor gebruikt. Bovendien kan de Ethernet-poort een snelle en stabiele netwerkverbinding bieden. De monitor is ook uitgerust met DisplayPort, HDMI en drie USB Type-A-poorten om uw efficiëntie te vergroten. U kunt ook monitoren in serie schakelen vanaf de Type-C- of DP-poort. Dankzij het driezijdige frame-loze randontwerp kunt u genieten van een ononderbroken weergave op meerdere monitoren. Een geavanceerd ergonomisch ontwerp biedt het breedste scala aan aanpassingen dat beschikbaar is voor maximaal comfort; inclusief draai-, zwenk-, hoogteverstelling en een indrukwekkende kanteling van 40°, zodat u de monitor staand kunt gebruiken of groepsdiscussies op het scherm kunt voeren. De verpakking is milieuvriendelijk en biedt een snelle en gemakkelijke out-of-the-box installatie, waardoor de VG2456-monitor perfect is voor zakelijke omgevingen.



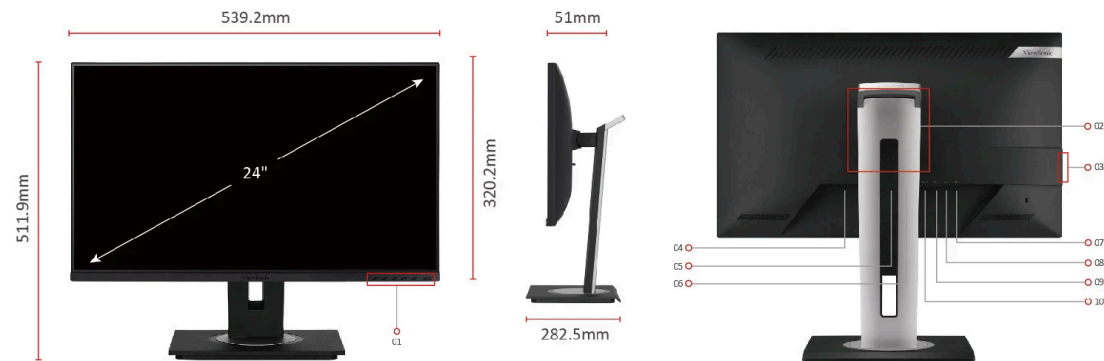

1. Menu bedieningspaneel
2. VESA-compatibel(Wall Mount 100x100mm)
3. USB-downstream X 2
4. AC In
5. HDMI
6. DP IN
7. LAN
8. USB Up Stream
9. DP OUT
10. USB Type-C

Bezoek Gebruikers

www.viewsonic.com



DISPLAY

| | |
|---|---|
| Schermgrootte (inch): | 24 |
| Zichtbare oppervlakte (in.): | 23.8 |
| Paneeltype: | IPS Technology |
| Resolutie: | 1920 x 1080 |
| Resolutietype: | FHD (Full HD) |
| Statische contrastverhouding: | 1,000:1 (typ) |
| Dynamische contrastverhouding: | 50M:1 |
| Lichtbron: | LED |
| Helderheid: | 250 cd/m ² (typ) |
| Colors: | 16.7M |
| Color Space Support: | 8 bit (6 bit + A-FRC) |
| Aspectratio: | 16:9 |
| Reactietijd (typische GTG): | 5ms |
| Reactietijd (GTG met OD): | 5ms |
| Kijkhoeken: | 178° horizontal, 178° vertical |
| Levensduur achtergrondverlichting (uren): | 30000 Hrs (Min) |
| Kromming: | Flat |
| Vernieuwingsfrequentie (Hz): | 60 |
| Blauwlichtfilter: | Yes |
| Flikkervrij: | Yes |
| Color Gamut: | NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 102% size (Typ) |
| Pixelgrootte: | 0.275 mm (H) x 0.275 mm (V) |
| Oppervlakte behandeling: | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |

COMPATIBILITEIT

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| PC-resolutie (max.): | 1920x1080 |
| Mac® Resolutie (max.): | 1920x1080 |
| PC-besturingssysteem: | Windows 11 certified; macOS tested |
| Mac® Resolutie (min): | 1920x1080 |

CONNECTOR

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| USB 3.2 Type A Down Stream: | 2 |
| USB 3.2 Type B Up Stream: | 1 |
| USB 3.2 Type C Up Stream: | 1 (60W charging power) |

BESTURING

| | |
|--------------------|---|
| Fysieke controles: | Key 1 (eye), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5, Key 6 (power) |
| Schermweergave: | Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu |

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN:

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Temperatuur: | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
| Vochtigheid (niet-condenserend): | 20% to 90% |

MUURBEVESTIGING

| | |
|------------------|--------------|
| VESA-compatibel: | 100 x 100 mm |
|------------------|--------------|

INGANGSSIGNAAL

| | |
|-------------------------|------------|
| Frequentie Horizontaal: | 15 ~ 82KHz |
| Frequentie verticaal: | 50 ~ 75Hz |

VIDEO-INGANG

| | |
|--------------------------|---|
| Digitale synchronisatie: | TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2), Micro-Packet - Type C |
|--------------------------|---|

ERGONOMIE

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Hoogte aanpassen (mm): | 130 |
| draaibaar: | 120° |
| Kantelen (vooruit/achteruit): | -5° / 40° |
| Draaien (rechts/links): | 90° / 90° |

GEWICHT (IMPERIAAL)

| | |
|-------------------------------|------|
| Netto (lbs): | 14.1 |
| Netto Zonder Standaard (lbs): | 8.8 |
| Bruto (lbs): | 20.7 |

GEWICHT (METRISCH)

| | |
|------------------------------|-----|
| Netto (kg): | 6.4 |
| Netto Zonder Standaard (kg): | 4 |
| Bruto (kg): | 9.4 |

AFMETINGEN (IMPERIAAL) (BXHxD)

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Verpakking (inch): | 23.4 x 15.6 x 8.3 |
| Fysiek (inch/mm): | 21.2 x 15.99~20.15 x 8 |
| Fysiek zonder standaard (in.): | 21.2 x 12.6 x 2 |

AFMETINGEN (METRISCH) (BXHxD)

| | |
|------------------|-----------------|
| Verpakking (mm): | 595 x 396 x 210 |
|------------------|-----------------|



| | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| DisplayPort Alt mode : | | Fysiek (mm): | 539 x 406.19~511.9 x 202 |
| HDMI 1.4: | 1 | Fysiek zonder standaard (mm): | 539 x 320 x 52 |
| DisplayPort: | 1 | ALGEMEEN | |
| DisplayPort Out: | 1 | Regelgeving: | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, PSB, RCM, GEMS, BIS |
| Power in: | 3-pin Socket (IEC C14 / CEE22) | VERPAKKINGSINHOUD: | VG2456 x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort Cable (v1.2; Male-Male) x1, USB Type-C Cable (Male-Male) x1, USB A/B Cable (v3.2; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1 |
| Ethernet LAN (RJ45): | 1 | Recyclen/verwijderen: | Please dispose of in accordance with local, state or federal laws. |
| AUDIO | | Garantie: | *Warranty offered may differ from market to market |
| Interne luidsprekers: | 2Watts x2 | Stroombeheer: | Energy Star standards, EPEAT |
| STROOM | | | |
| Eco-modus (behouden): | 9.95W | | |
| Eco Mode (optimized): | 11.68W | | |
| Verbruik (typisch): | 13.7W | | |
| Verbruik (maximaal): | 17.4W | | |
| Spanning: | AC 100-240V | | |
| Stand-by: | 0.3W | | |
| Stroomvoorziening: | Internal Power Supply | | |
| EXTRA HARDWARE | | | |
| Kensington-slotsleuf: | 1 | | |
| Cable Organization: | Yes | | |

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2024. All rights reserved.

